

# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

## СТАНДАРТ М ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

### комплектующие:

- Звукоизол 2 ФТ80
- Дюбель-гвоздь тарельчатый
- Клей Баутгер

Современная эффективная система звукоизоляции. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря защите от бытового воздушного шума и значительному ослаблению структурного шума.



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**24 мм**








СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 57 дБ**



ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
**▲ Rw = 6 дБ**



- 1 ЗВУКОИЗОЛ 2 ФТ80
- 2 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ
- 3 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

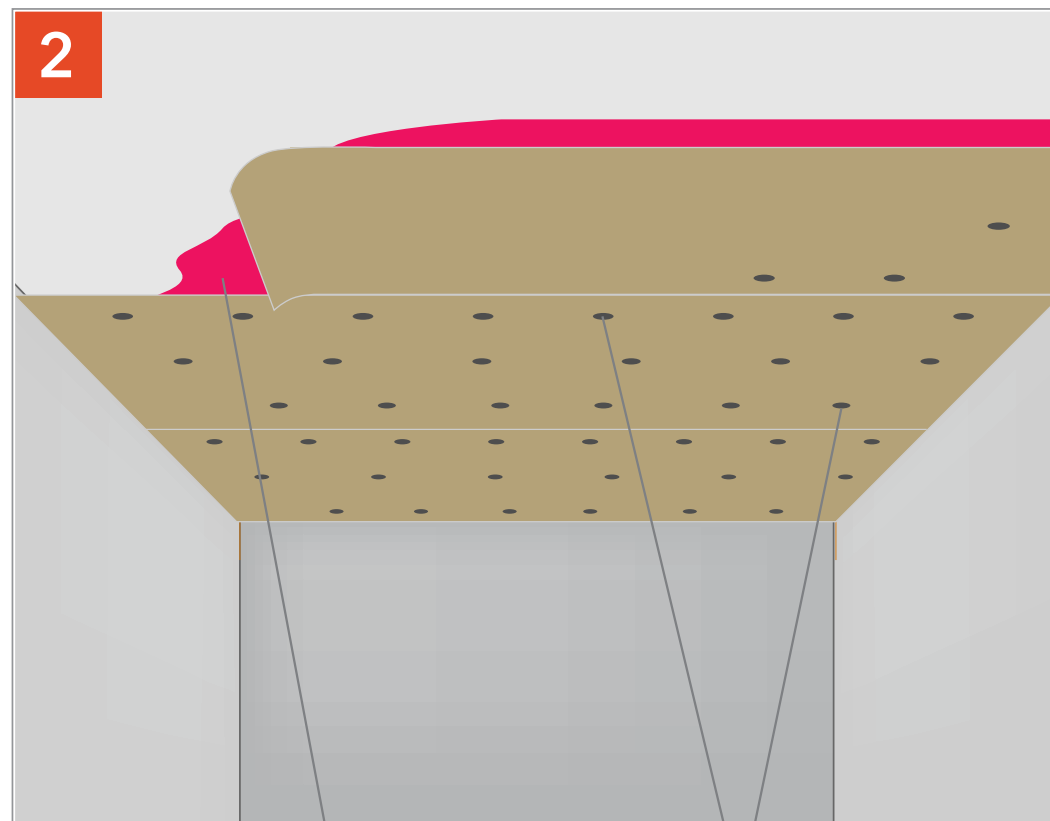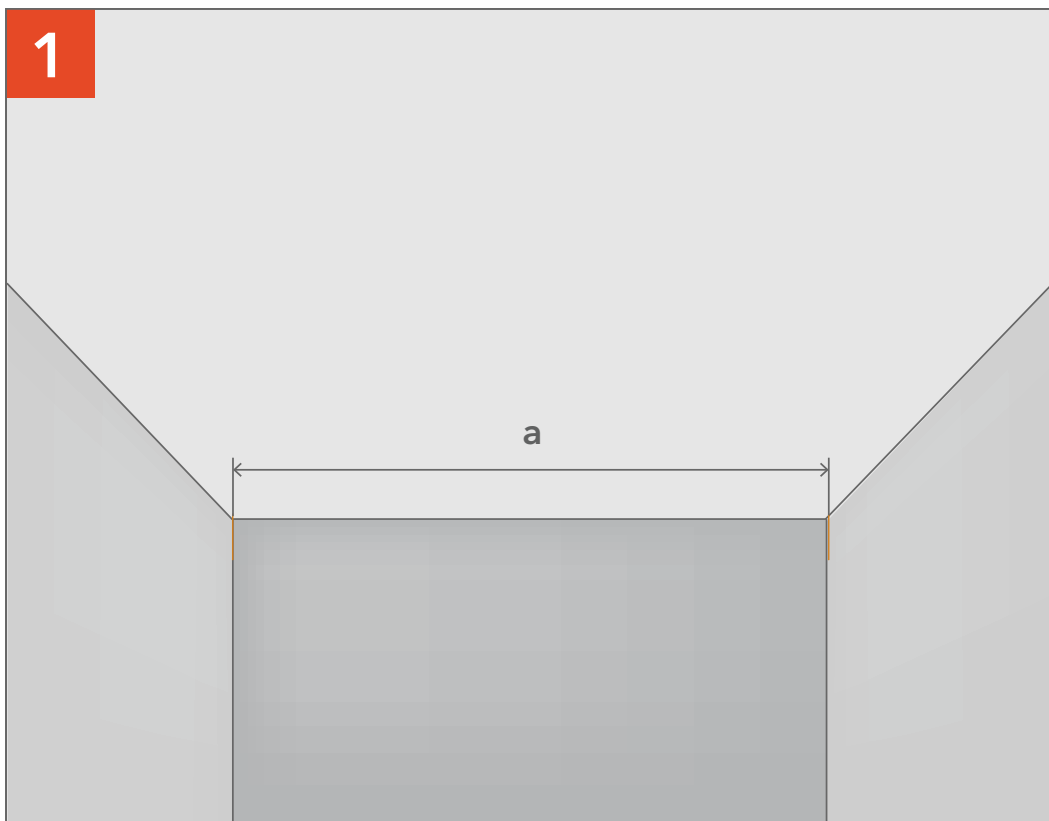

Отмеряем звукоизоляционную мембрану Звукоизол 2ФТ 80.

Наносим клей на плиту перекрытия и приклеиваем мембрану. Сразу фиксируем тарельчатыми дюбель-гвоздями 9 шт. на 1м<sup>2</sup>.