1 - 1

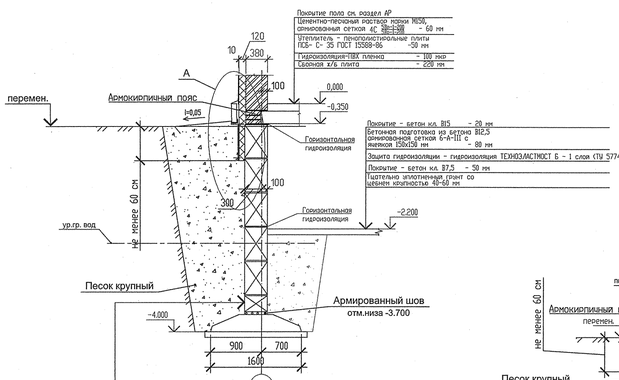

2-2

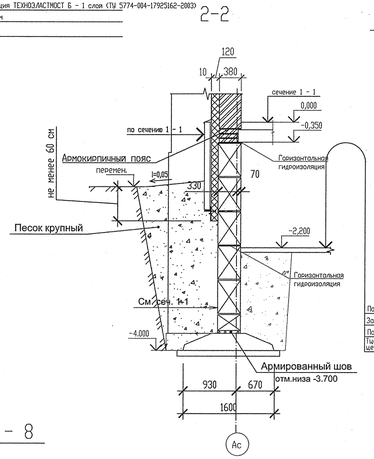

3 - 3

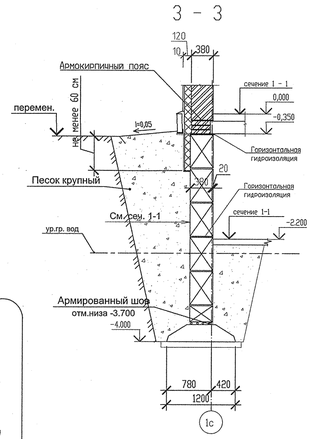

4 - 4

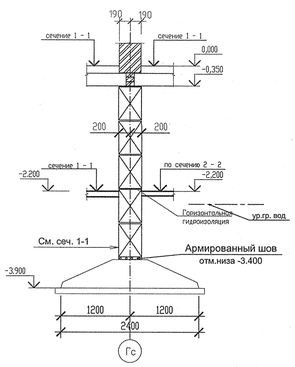

5 - 5

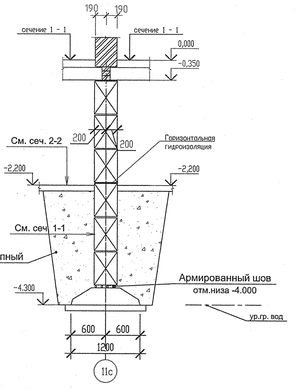

7 - 7

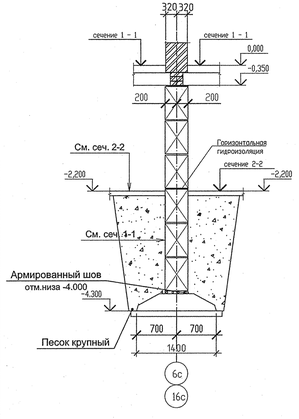

8 - 8

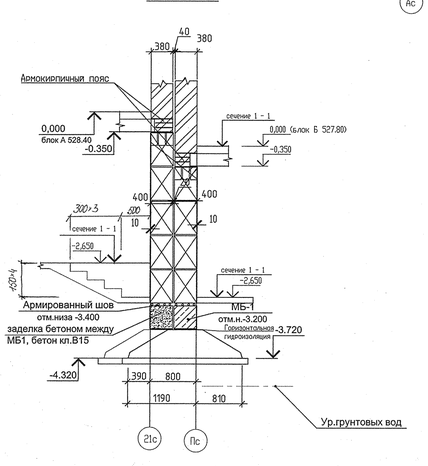

10-10

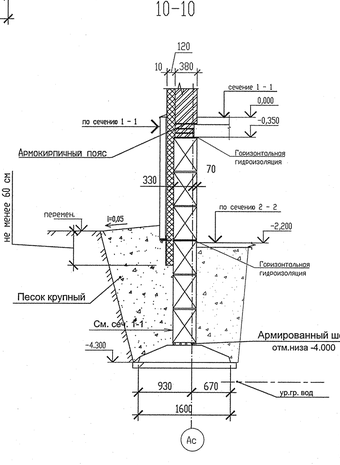

11-11

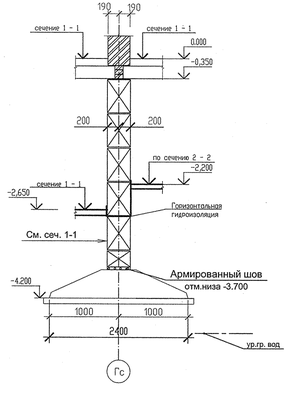

12-12

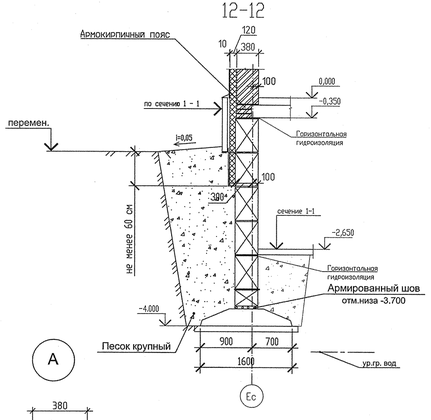

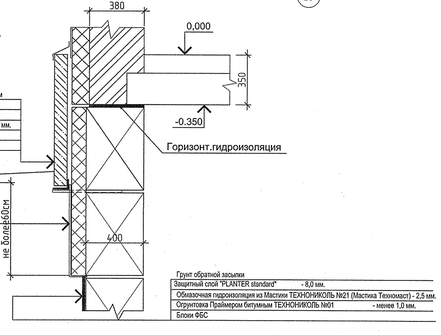

Облицовка блоки "Бисер" - 90мм воздушная прослойка - 20мм
Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 -100 мм
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 - 2,5 мм.
Обмазочная гидроизоляция из Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Мастика Техномаст) - 2,5 мм.
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм.
Блоки ФБС

Грунт обратной засыпки
Защитный слой "PLANTER standard" - 8,0 мм.
Теплоизоляция - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 -100 мм
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 - 2,5 мм.
Обмазочная гидроизоляция из Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Мастика Техномаст) - 2,5 мм.
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм.
Блоки ФБС

Грунт обратной засыпки
Защитный слой "PLANTER standard" - 8,0 мм.
Обмазочная гидроизоляция из Мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Мастика Техномаст) - 2,5 мм.
Огрунтовка Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - менее 1,0 мм.
Блоки ФБС

Покрытие - бетон кл. В7,5 - 80 мм
Защита гидроизоляции - гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б -1 слоя
Покрытие - бетон кл. В7,5 - 50 мм
Тщательно уплотненный грунт со щебнем крупностью 40-60 мм

Спецификация элементов фундаментных блоков

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме-чание
1	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.4.6-т	83	470	
2	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.4.6-т	186	640	
3	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-т	360	1300	
4	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.4.3-т	96	310	
5	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.5.6-т	18	790	
6	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.5.3-т	4	380	
7	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.5.6-т	15	590	
		Материалы Бетон В7,5	13.0		м3
		Армокирпичный пояс		970,0	
	ГОСТ 6727-80	ф5Вр-I L=6300мм	0,154		
		Приямок Пр-1	1		
		Труба 50х2,5 ГОСТ 10704-91 / ВСт3кп2 ГОСТ 10705-80 L=1000	1		
		Материалы			
		Бетон В12,5; F50; W2	0,253		м³
	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.3.6	46	350	
		Бетон кл. В7,5	0,75		м³
		Приямок Пр-2	2	12,30	
		Сетка 4С 8 А-III-100 / 8 А-III-100 55х270	1	3,900	
		Сетка 4С 8 А-III-100 / 8 А-III-100 70х70 50/50	1		
		Материалы			
		Бетон В15; F50; W4	0,270		м3
		Бетон В7,5	0,10		м3

1. Стены цоколя и техподполья утеплить экструзионным пенополистиролом марки "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300", толщиной 100мм, см. лист.
2 Выполнить по периметру здания горизонтальное утепление на глубине 60 см экструзионным пенополистиролом марки "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300", толщиной 100мм
3. Линии сечения см. лист АС1-5.
4. За относительную отм. 0,000 принята отм. пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отм. +528.40
5 Обратную засыпку фундаментов выполнить непучинистым грунтом (песок крупный)

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям без согласия ЗАО ПИИ "Роспроект"

						07- 14 - 01 - АС 1
						Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
ГИП		Насибуллин			06.16	Жилой дом. Блок "А"
Разраб.		Насибуллин			06.16	Сечения 1-1 -:- 12-12
Н. контр.		Насибуллин				

Стадия	Лист	Листов
РД	4	

"РОСПРОЕКТ"

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А3х3