



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. N							

Разрез 1-1 (Блок А)

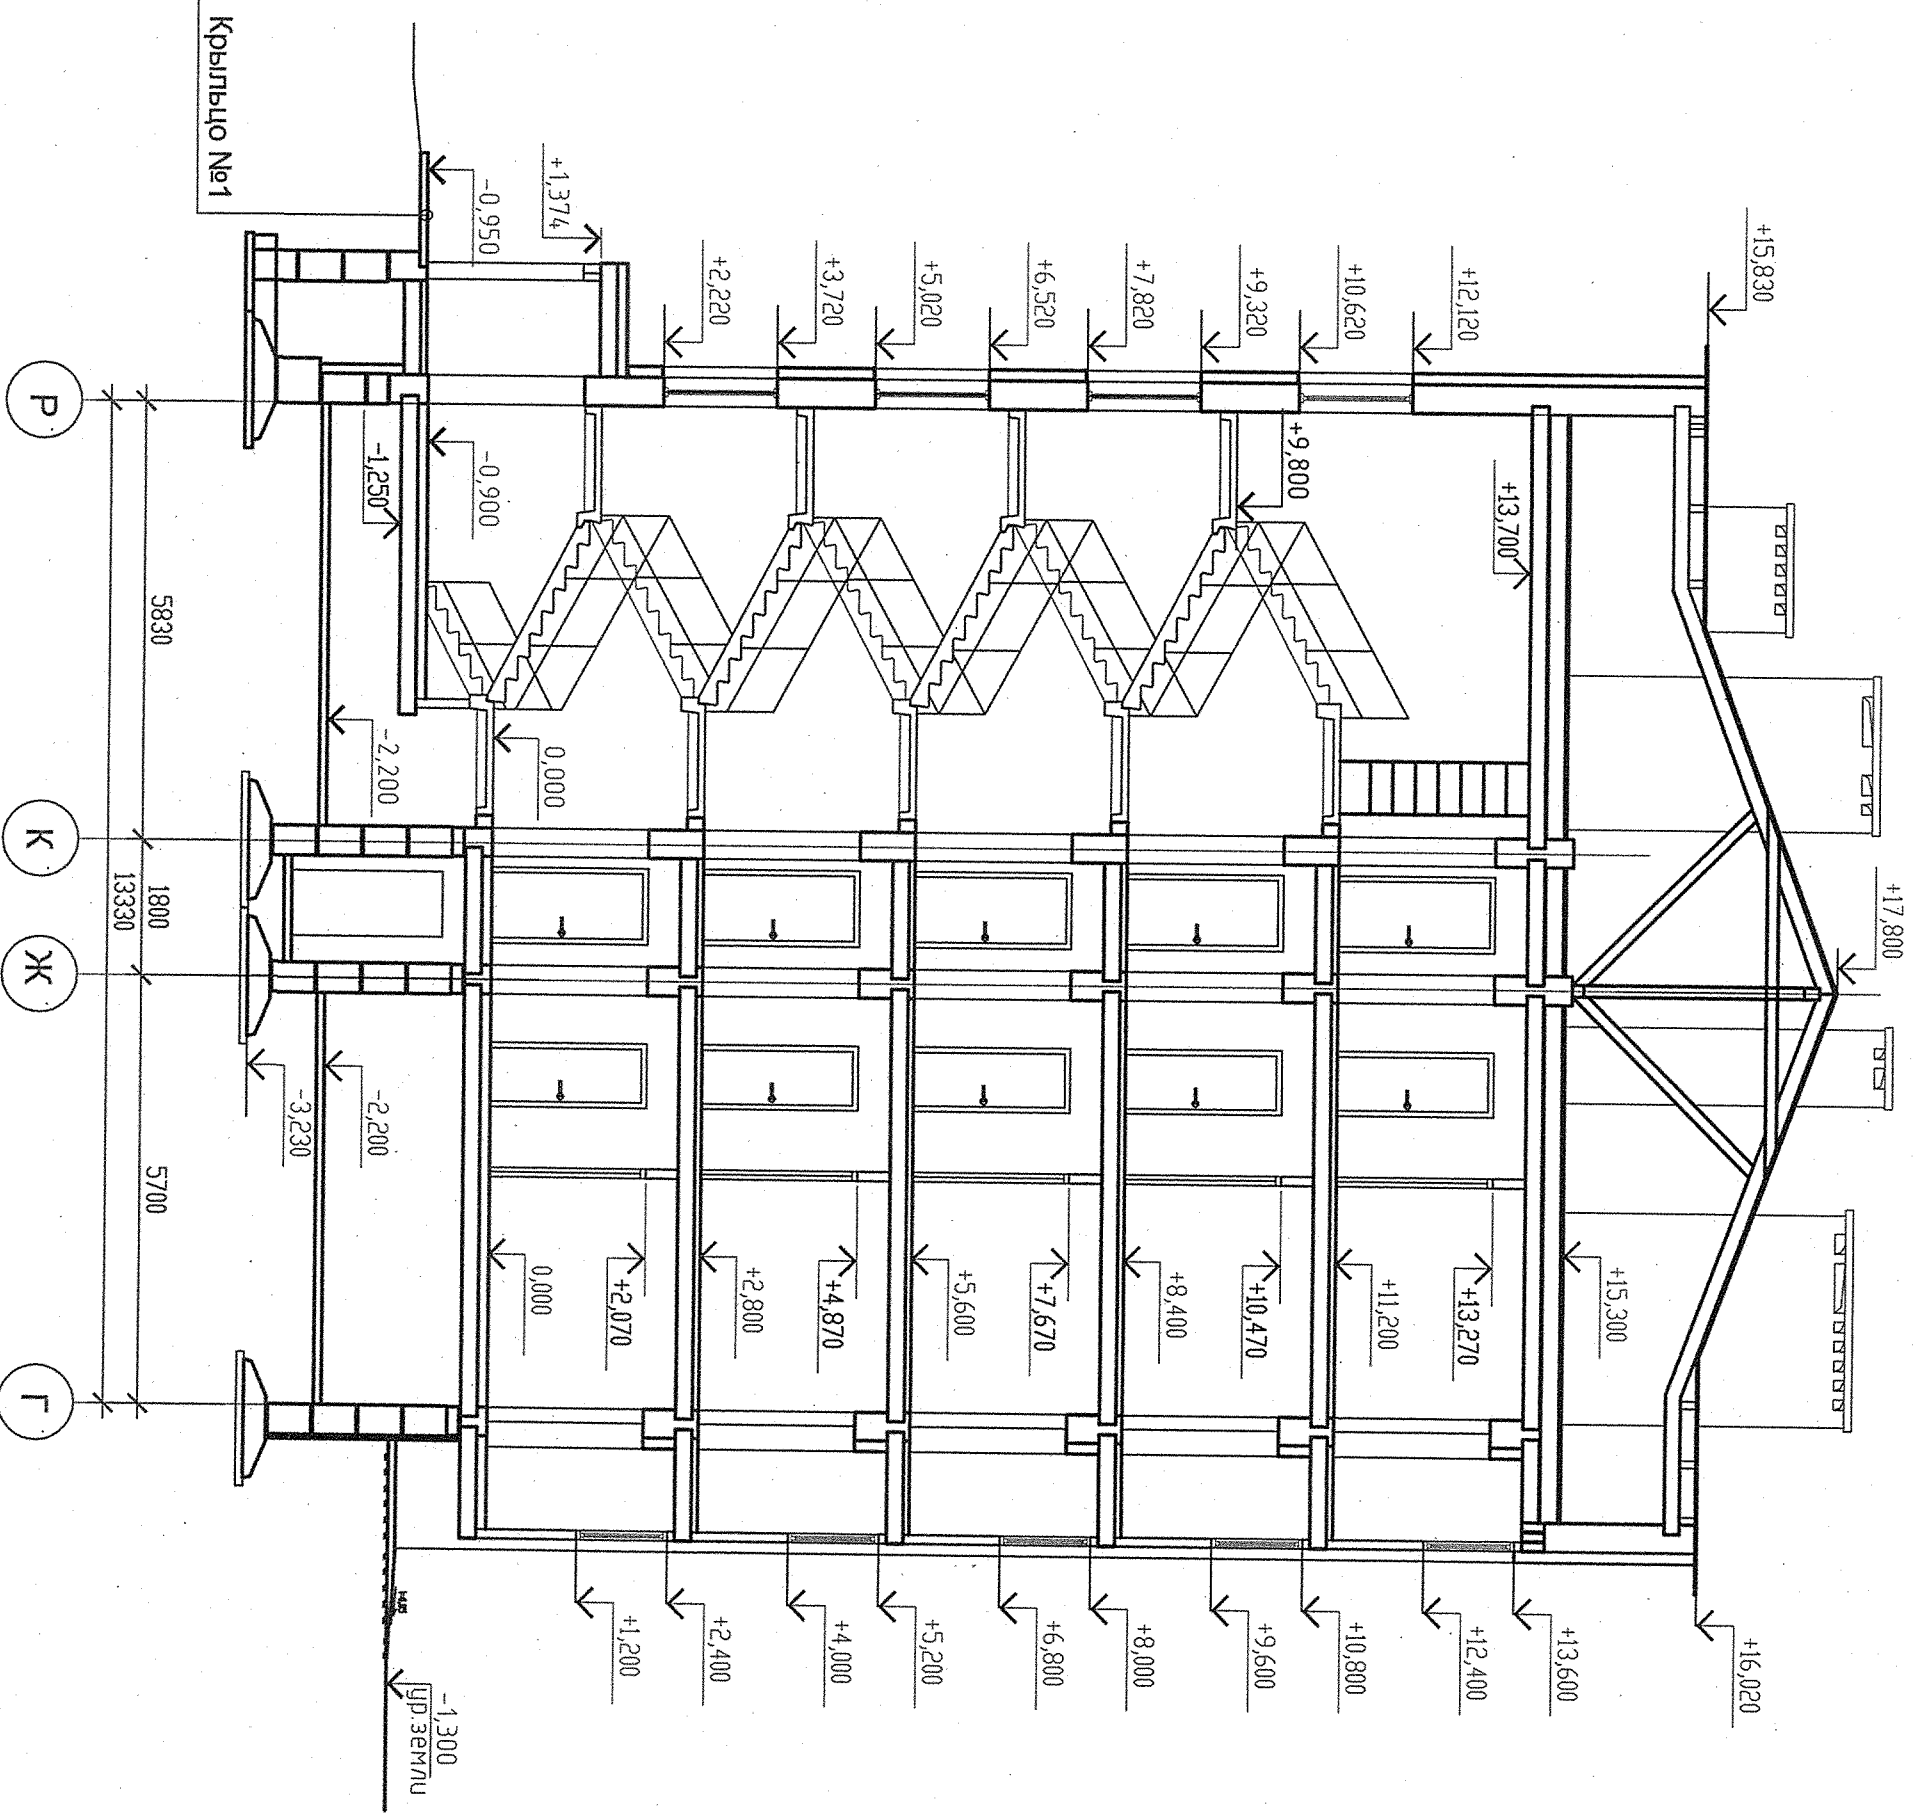

Разрез 2-2 (Блок Б)



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Стены приняты толщиной 380 мм (кирпич керамический полнотелый) с утеплением пенополистирольными плитами ГОСТ 15588-86 толщ. 120 мм.
2. Ограждение лестниц, выполнить по серии 1.256.2-2 вып.1 высотой 1,2м.
3. Крепление ограждений лестниц по серии 2.250-2 вып.1
4. Боковой интервал между внешними краями поручней соседних маршей выполнить не менее 75 мм.
5. Ширину лестничного марша в свету, а именно расстояние между установленными поручнем и стеной с учетом отделки принять 1200мм.
6. Металлические конструкции лестниц окрасить эмалью ПФ по грунту.

07-14-01-AP					
Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г. Учалы РБ					
Изн.	Кол.уч.	Лист	И.док.	Подпись	Дата
ГИП	Насыбуллин				
Архитектор	Романова				
И.контр.	Насыбуллин				
Жилой дом					
				Смидия	Лист
				РД	16
Разрез 1-1 (Блок А), Разрез 2-2 (Блок Б).				"РОСПРОЕКТ"	
