Цементно-песчанная стяжка, армированная сеткой ФЗ Вр-1, 100х100-30 мм., разрезанная на карты 6 х6 м

Гидроизоляция ПВХ пленка

Утеплитель - плиты пенополистирольные марки ПСБ -С-35 ГОСТ 15588-86 толщ. 200мм

Пленка пароизоляционная универсальная ТехноНИКОЛЬ-1 мм

Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора, толщ.15 мм.

Ж/б пустотная плита h=220 мм

Оцинкованная кровельная сталь ГОСТ 14918-80 t=0.55 мм с двойным стоячим фальцем с защитным полимерным покрытием

Обрешетка, доска 100х32, шаг 200 мм

Гидрозащитная пленка "Изоспан-Д"

Стропильная конструкция

1-1

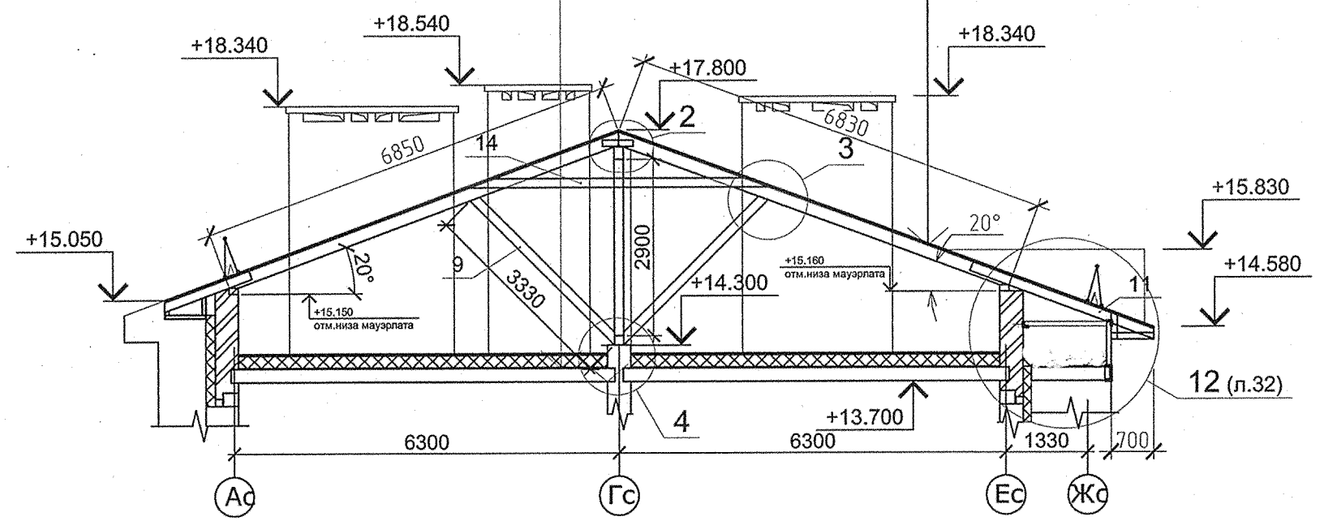

2-2

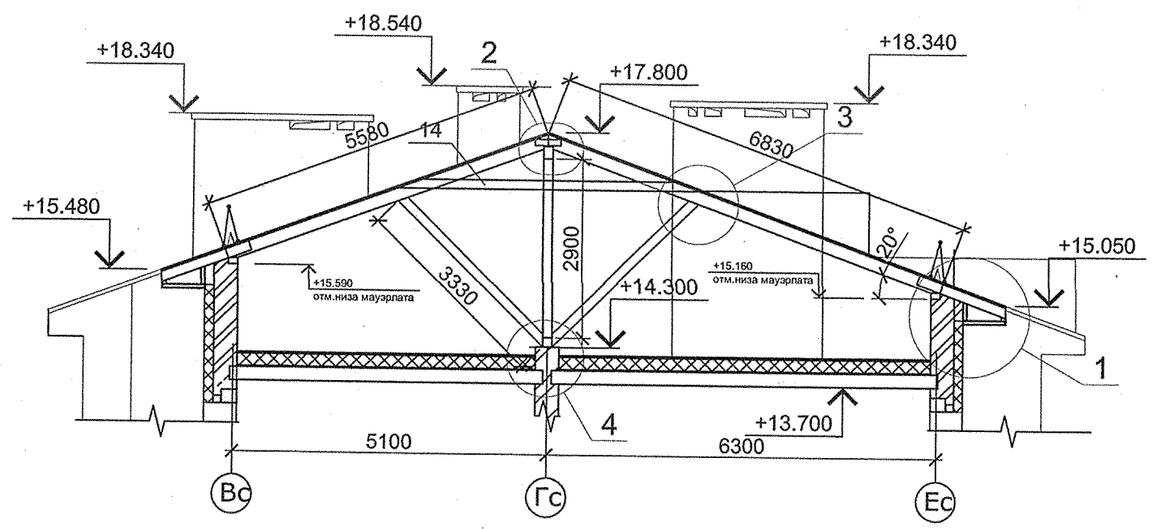

3-3

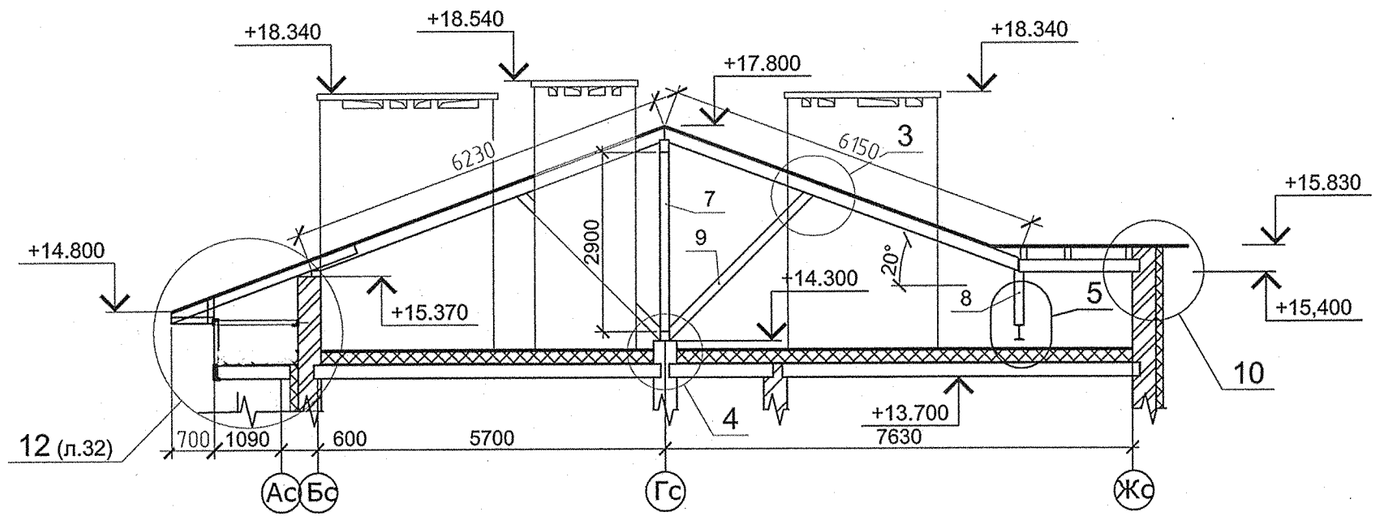

5-5

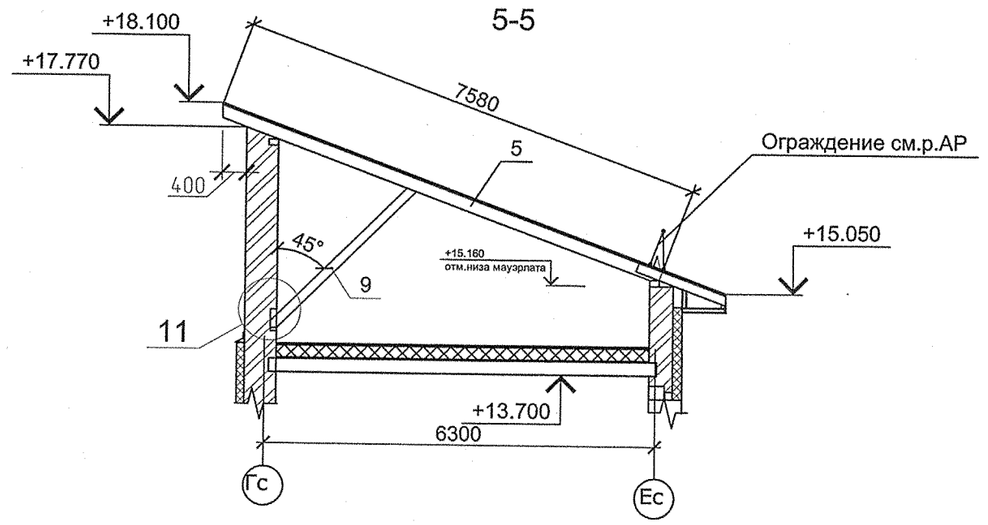

4-4

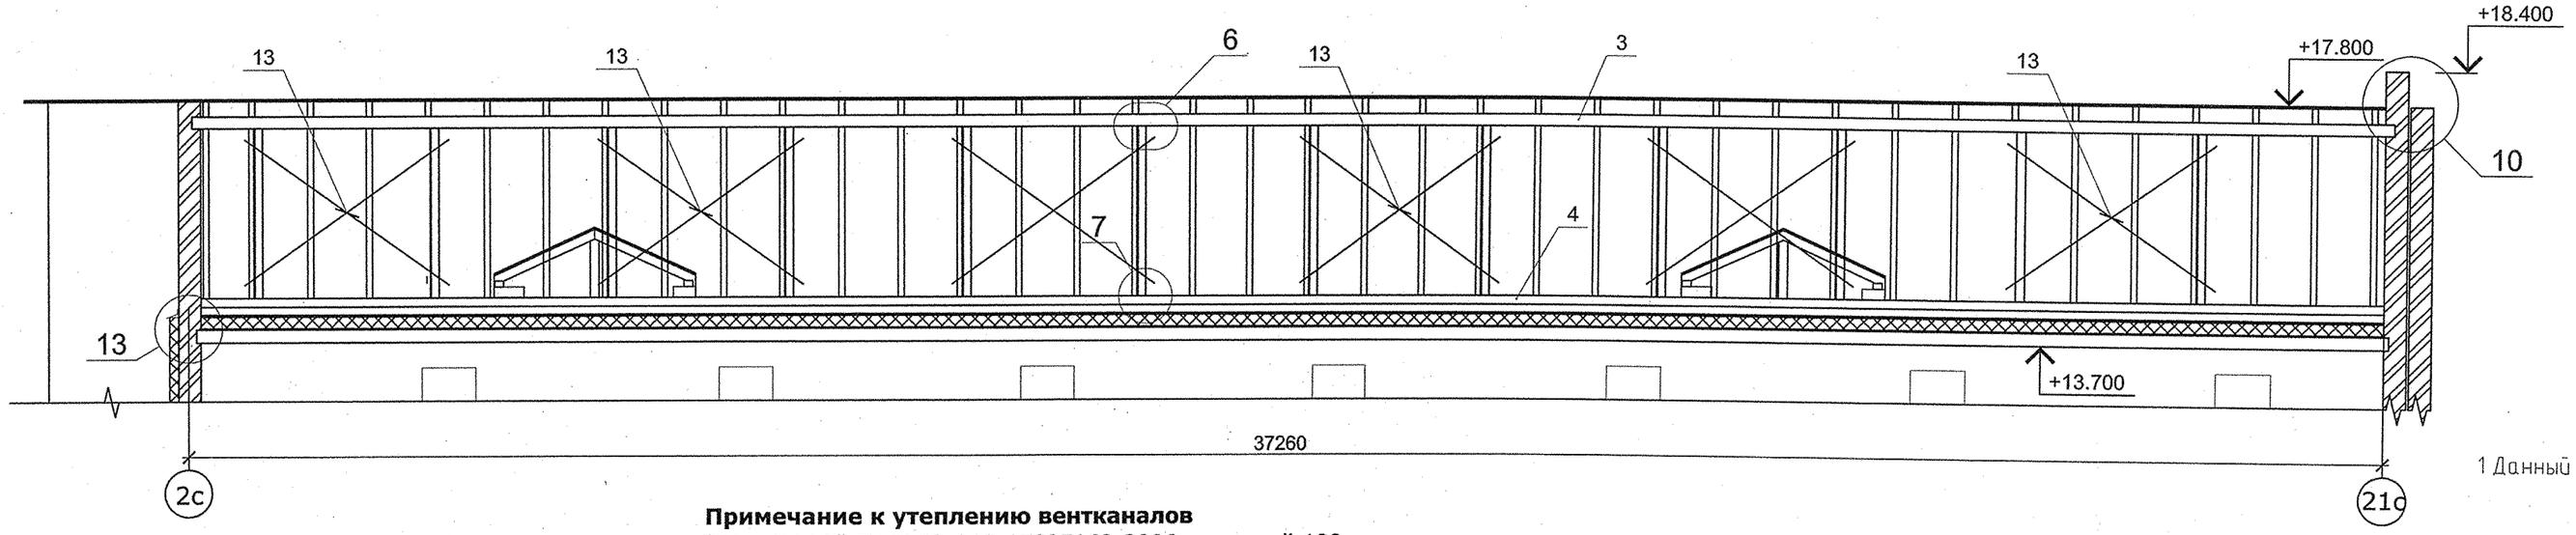

1 Данный лист см. совместно с л.24

Примечание к утеплению вентканалов

1. Утеплитель минплита "ТЕХНОФАС" ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 100мм прикрепляется к
   -поверхности стены снизу вверх с соблюдением правил перевязки швов : смещение швов
   - по горизонтали, зубчатая перевязка в углах.
   После приклеивания плит утеплителя производится их окончательная фиксация дюбелями.
2. Применять винтовые дюбели из полиамида с сердечником из нержавеющей стали диаметр Ø10мм, с глубиной анкеровки 50мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Насибуллин			
Разраб.		Насибуллин			
Н.контр.		Насибуллин			

07- 14 - 01 - АС 1

Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ

Жилой дом. Блок "А"

Стадия	Лист	Листов
РД	23	

Крыша. Разрезы 1-1 - 5-5

"РОСПРОЕКТ"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

А2