


[illegible]

Развертка вентканалов Р-5

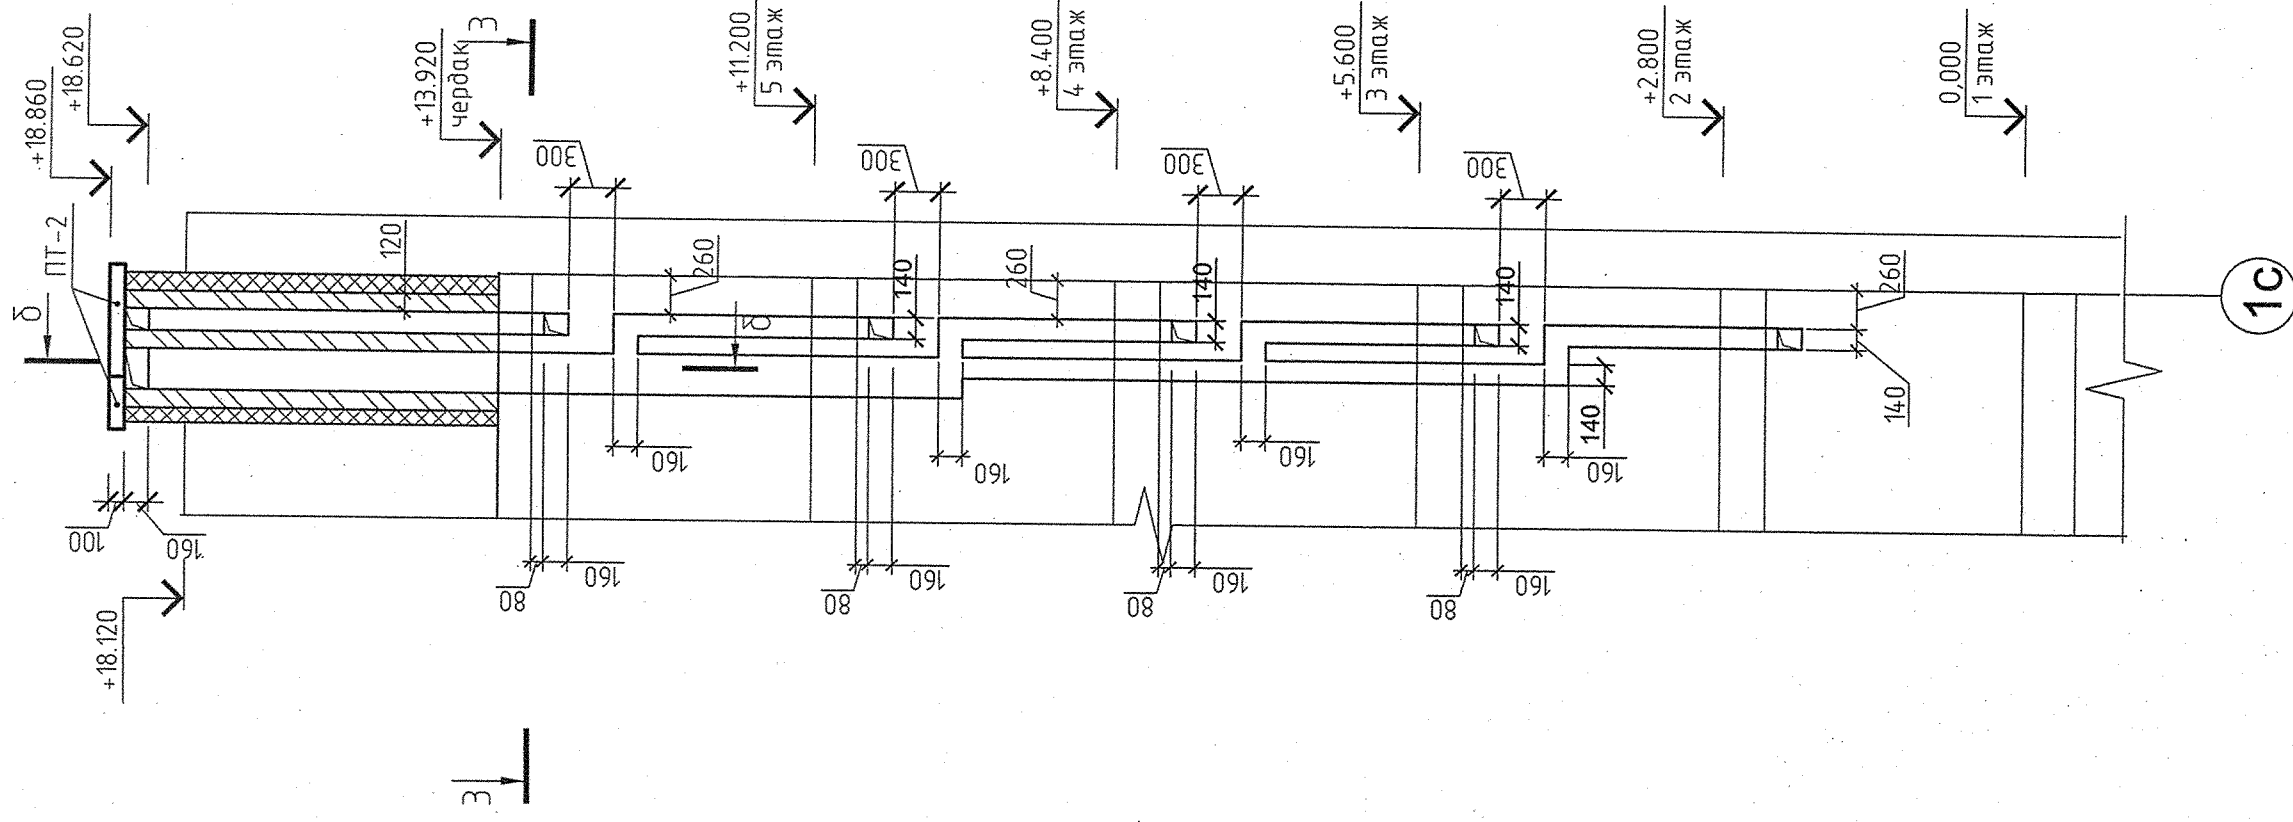

Разрез 6-6

Щ/п. растборт

$1:0.035$

ПТ-2

160

+18.620

+18.120

140

120

150

510

Кладку армировать

Утеплитель минвата Технофас - 100 мм

Штукатурка по сетке - 20 мм

+13.700

а) на 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонталу) на расстоянии не более 1,5 м от конька крыши

б) в уровне с коньком крыши, если они отстоят на 1,5–3,0 м от конька крыши;

в) не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, на расстоянии более 3,0 м от конька крыши.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м.

2. Данный лист см. лист совместно с л. 33–35

3. Примечания см. л. 36

[illegible]